Technisches Datenblatt:

## MT 1840 HA







Kapazität  Max. Tragkraft	
	Metrisch
	4000 kg
Max.Hubhöhe	17.55 m
Max. Ausiage	13.08 m
Ausbrechkraft mit Schaufel	8390 daN
Gewicht und Reifengröße	
Gesamtlänge mit Gabelträger I11	6.16 m
Gesamtbreite b1	2.42 m
Gesamthöhe h17	2.50 m
Radstand y	3.07 mm
Bodenfreiheit Maschine m4	0.37 m
Gesamtbreite der Kabine b4	0.89 m
	90 °
	90 °
Wenderadius (über Räder) Wa1	4.01 m
Unladen weight (with man basket)	12680 kg
Bereifung	Pneumatisch
	ce 400/80 - 24 - 162A8
	mm x 125 mm / 50 mm
Leistung	
Heben	14.20 s
Senken	14.60 s
Teleskop ausfahren	18.60 s
Teleskop Einfahren	15.50 s
Ankippen	5.10 s
Auskippen	4.80 s
Motor	
Hersteller The state of the sta	Perkins
Motomorm Ste	age IV / Tier 4 Final
Motor Modell	854E-E34TA
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3400 cm <sup>3</sup>
Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung (kW)	100 Hp / 75 kW
	30 Nm @ 1400 rpm
Zugkraft	7220 daN
Getriebe	
Getriebetyp	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	3/3
Max. travel speed	24.90 km/h
·	matische Parkbremse
	nbremsen an den Vorderachsen
hydraulisch	inblemsen an den volderachsen
	Zahnradpumpe
	70 I/min / 270 Bar
	70 I/IIIII / 270 Bar
Tankkapazität	7.501
Motoröl	7.50
Hydrauliköl	135 I
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	140 l
Inhalt DEF Tank	21.60 l
Läm und Vibrationen	
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	18 dB(A)
Umgebungsgeräusch (LwA)	103 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Kompatible Plattform	
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs Q	1000 kg
Anzahl Personen (innen)	3
	5000 m x 1200 m
Gewicht der Arbeitsbühne*	1150 kg
Diverse	2/2
Lenkräder (vome / hinten)	
Lenkräder (vome / hinten) Antriebsräder (vome / hinten)	2/2
Lenkräder (vome / hinten)  Antriebsräder (vome / hinten)  Sicherheit / Sicherheit Zulassung der Kabine  Standard EN 15	2 / 2 000 / ROPS - FOPS cab (level 2)
Steuerungen	2/2

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.


## Maßzeichnung







## Traglasttabellen

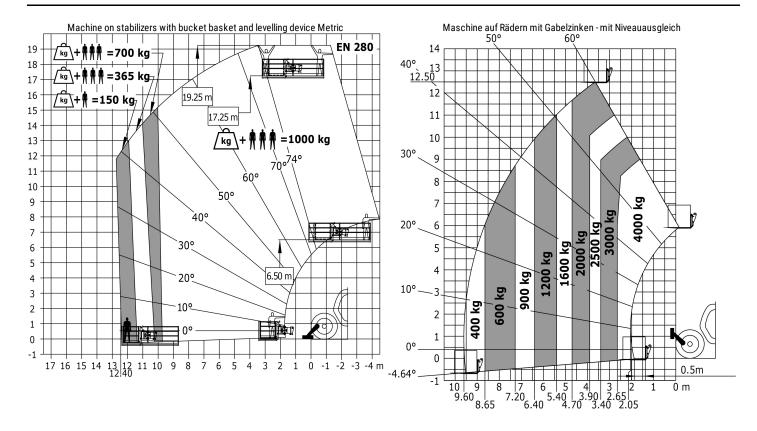





Siège Social 430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508